


# CSタイプガストース

(ツバ無しタイプ:エジェクタピン)

材質	硬度
SKH51	HRC59~61

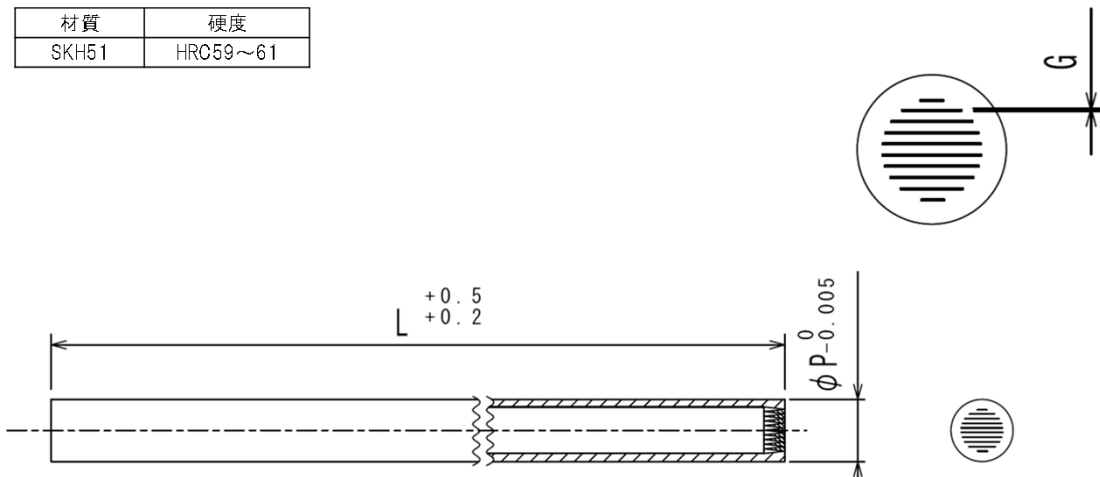

## オプション

リング仕様			
Code	P	H	@/p
TR	2.0	4.0	400
	2.5	5.0	
	3.0	6.0	
	3.5	7.0	500
	4.0	7.0	
	5.0	9.0	
	6.0	10.0	600
	8.0	13.0	
	10.0	15.0	
	12.0	17.0	

材質PD613: 硬度HRC58~60

注文方法	Code No		L	G	オプション
PMS	CS	6	- 150	- 0.005	- TR6

## 注意事項

### ■全長を決める際の注意点


最少の全長はA面（ガストース先端部分）より10mmとなります。  
これ以下にした場合は、破損に繋がりますのでご遠慮願います。  
軸径精度につきまして、公差保証は全長の2/3（A面側より）となります。

### ■全長加工を行う際の注意点

全長加工を行う際は、以下の事に十分注意し作業を行ってください。  
・全長加工を施す際は「必要長さ」よりB面側を固定する様お願いします。  
\*A面側を軸としての固定は、破損に繋がりますのでご注意ください。

### ■リングの販売に関して

ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていません。

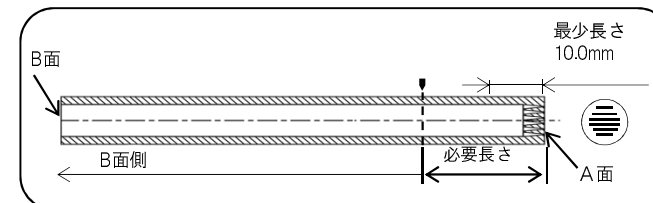

CSタイプ規格表			
Code No.		L	G
Code	P		
PMSCS	2.0	50,100,125	0.005 0.01 0.02
	2.5		
	3.0		
	3.5	50,100,150	
	4.0	50,100,150,200	
	5.0		
	6.0		
	8.0	50,100,150,200,250	
	10.0		
	12.0		

注文方法	Code No		L	G
PMS	CS	6	- 150	- 0.005