



GPタイプ ガストース

(ガストースプレートタイプ)


GP2~GP4

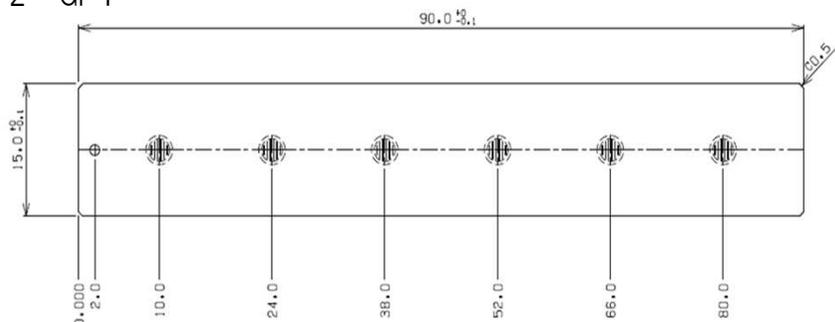


GP5~GP8

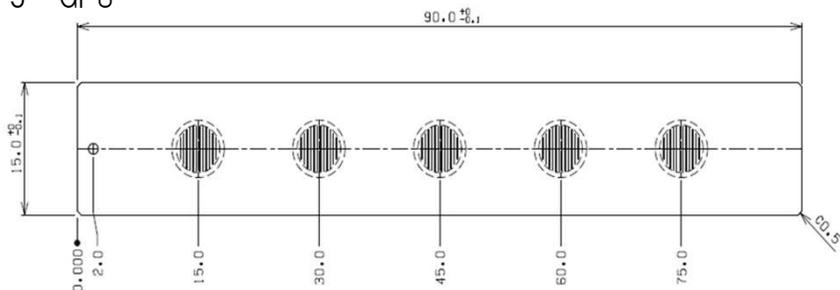


GP10~GP12

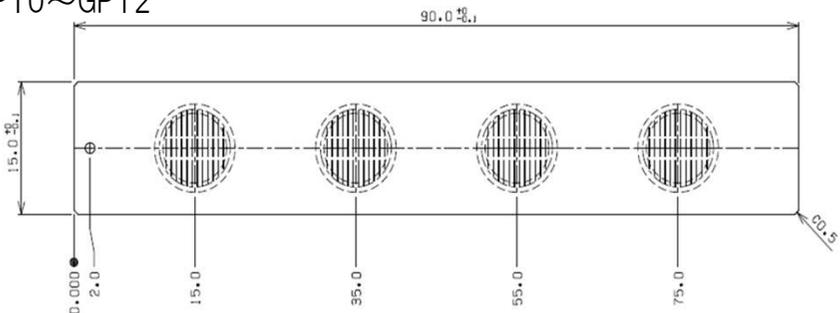

<スリット部形状>

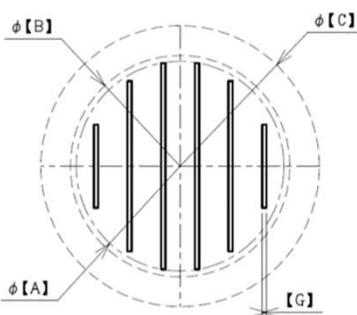

<断面形状>

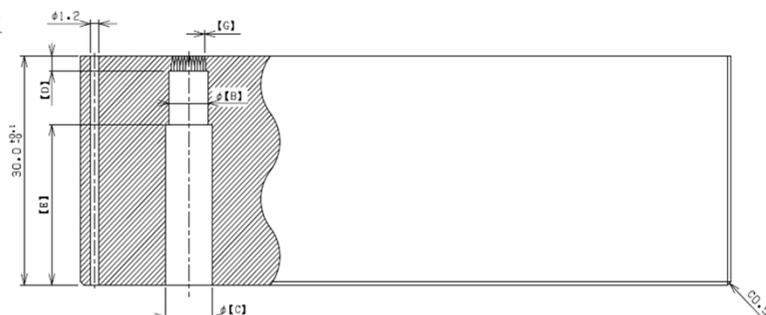



code	サイズ	G	A (スリット部 直径)	B	C	D	E	材質 (code)	材質 (硬度)
PMS GP	2	0.02	0.9	1.0	1.4	1.5	21	N55	NAK55 (HRC37~43)
	3		1.5	1.7	2.3				
	4		2.4	2.6	3.3				
	5		3.2	3.4	4.2				
	6	0.03	4.0	4.2	5.0	2		N80	NAK80 (HRC37~43)
	8		4.0	5.4	6.5				
	10		7.8	7.0	8.5				
	12		8.8	7.9	10.0				
								STV	STAVAX (HRC52~56)

注文方法	Code No	G	材質
PMS GP	5	- 0.03 -	N55


※スリット部材質
材質: SUS440C
硬度: HRC55~57

【使用上の注意】 上面の追加工は、G寸法の広がりおよび部品破損に繋がりますので、ご遠慮下さい。
使用時に“サイズ”より小さい方向への加工(Φ、口等)はご遠慮下さい。

使用例

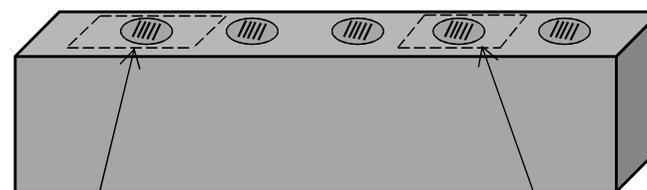

底面へのタップ加工



ツバを形成し、入れ子として