



# I タイプ ガストース



	材質	硬度
本体	NAK55	HRC37~43
スリット部	SUS440C	HRC55~57

## < I 1タイプ(スリット部1箇所タイプ) >

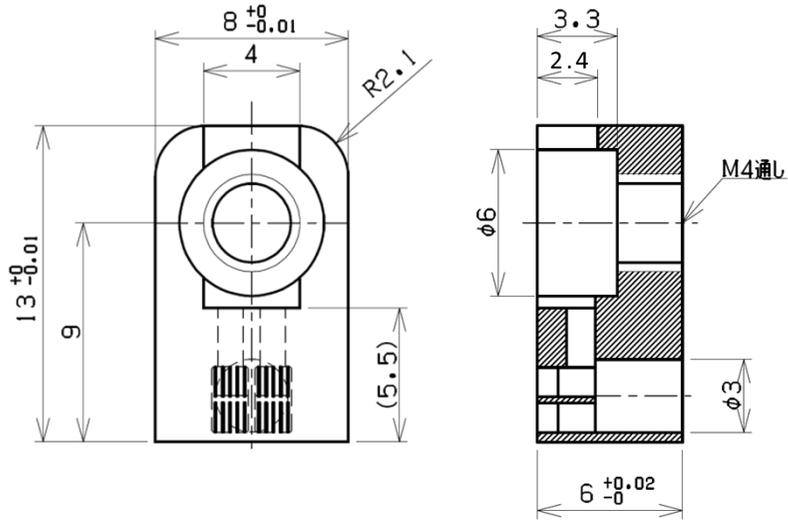

金型 タップ加工	固定用 ホルト	抜き用 ホルト
M 3	M 3	M 4

## < I 2タイプ(スリット部2箇所タイプ) >

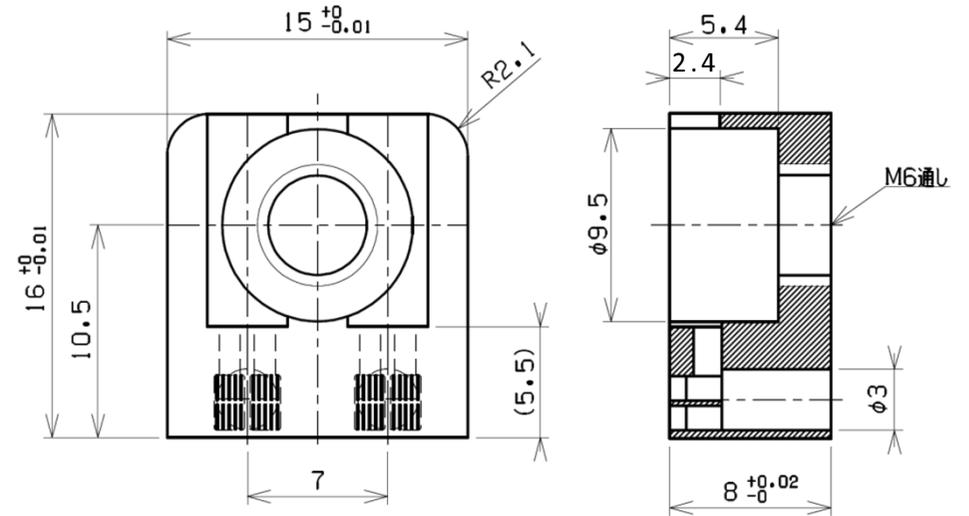

金型 タップ加工	固定用 ホルト	抜き用 ホルト
M 5	M 5	M 6

Code No	G	価格
PMS I 1	0.02	¥22,000
PMS I 2	0.03	¥36,000

注文方法	Code No			G
	PMS	I	2	- 0.02

数量別 割引価格	1~4本	5~12本	13~19本	20本以上
	価格表通	5%	10%	15%

ご使用にあたって

- 1.ガストース設置の際は、金型への追加加工が必要です。
- 2.ガスニゲは金型外まで確実に設置願います。

【使用上の注意】 スリット面の追加加工は、G寸法の広がりおよび部品破損に繋がりますので、ご遠慮下さい。