


金型標準部品 ◻ エジェクタスペース部品

リターンピン ツバ厚4mm

RP H4

材質：SUJ2 硬度：HRC60±2 高周波焼き入れ

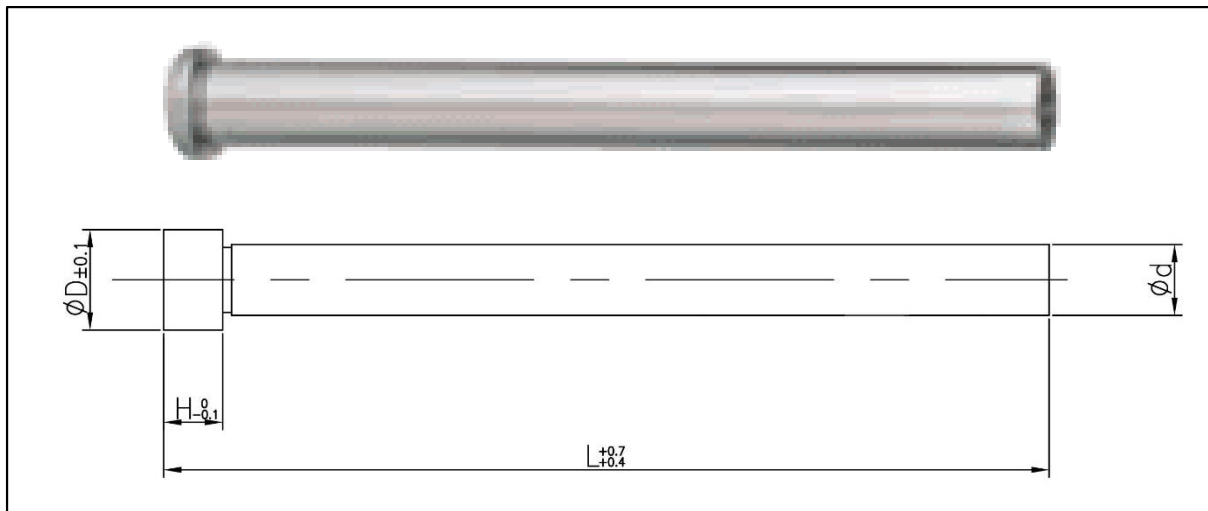

仕様

d1		D		H	
寸法	公差	寸法	公差	寸法	公差
12	-0.016 -0.027	17	±0.1	4	0 -0.1
15		20			
16		20			
20	-0.020 -0.033	25			
25		30			
30		35			
35		40			

在庫規格・単価一覧

RP H4

L \ d	12	15	16	20	25	30	35
100	○	○	-	○	○	-	-
120	-	-	-	-	○	-	-
130	-	-	-	-	○	-	-
140	-	-	-	-	○	-	-
150	○	○	○	○	○	○	-
160	-	-	-	-	○	○	-
170	-	-	-	-	○	○	-
180	-	-	-	-	○	○	-
190	-	-	-	-	○	○	-
200	○	○	○	○	○	○	-
210	-	-	-	-	○	○	-
220	-	-	-	-	○	○	-
220	-	-	-	-	○	○	-
240	-	-	-	-	○	○	-
250	-	-	-	○	○	○	○
260	-	-	-	-	○	○	-
270	-	-	-	-	○	○	-
280	-	-	-	-	○	○	-
290	-	-	-	-	○	○	-
300	-	-	-	○	○	○	※
310	-	-	-	-	※	○	-
320	-	-	-	-	※	○	-
330	-	-	-	-	※	○	-
340	-	-	-	-	※	○	-
350	-	-	-	-	○	○	-
400	-	-	-	※	※	○	-

※規格は現在庫分にて取扱い終了 2018年1月9日

φ 25,30の中間規格(斜線部)は在庫数量を減らしております。